

# LUMINARIAS LED Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED LIGHTING SYSTEM



## LUMINARIA LED LLN

### PURA ELEGANCIA.

Una luminaria lineal enormemente versátil de líneas limpias y ordenadas. Disponible en distintas temperaturas de color, diferentes longitudes y potencias, colgante o de superficie, regulable, 1-10, DALI ... y opcionalmente con acabado en colores especiales. En resumen, una elegante luminaria configurable a su gusto. Disponible tanto en 3000K como en 4000K.

### PURE ELEGANCE.

*An enormously versatile linear luminaire with clean and orderly lines. Available in different color temperatures, different lengths and powers, pendant or surface, adjustable, 1-10, DALI ... and optionally finished in special colors. In short, an elegant luminaire configurable to your liking. Available in both 3000K and 4000K.*



Modelo Model	LLN0603	LLN0604	LLN0606	LLN0603R	LLN0604R	LLN0606R	LLN0603RDL	LLN0604RDL	LLN0606RDL
Potencia del chip Chip power	20W			20W			20W		
Tensión de entrada Input voltage	230V			230V			230V		
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz			50Hz			50Hz		
Luminosidad Lumen	2633Lm	2715Lm	2798Lm	2633Lm	2715Lm	2798Lm	2633Lm	2715Lm	2798Lm
Temperatura de color Color temperature	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Dimensiones Size	600x50x70mm			600x50x70mm			600x50x70mm		
Regulable Dimmable	No			Sí-Yes 1-10V			Sí - Yes DALI		

Modelo Model	LLN1203	LLN1204	LLN1206	LLN1203R	LLN1204R	LLN1206R	LLN1203RDL	LLN1204RDL	LLN1206RDL
Potencia del chip Chip power	40W			40W			40W		
Tensión de entrada Input voltage	230V			230V			230V		
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz			50Hz			50Hz		
Luminosidad Lumen	5266Lm	5430Lm	5596Lm	5266Lm	5430Lm	5596Lm	5266Lm	5430Lm	5596Lm
Temperatura de color Color temperature	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Dimensiones Size	1200x50x70mm			1200x50x70mm			1200x50x70mm		
Regulable Dimmable	No			Sí-Yes 1-10V			Sí - Yes DALI		

Modelo Model	LLN1503	LLN1504	LLN1506	LLN1503R	LLN1504R	LLN1506R	LLN1503RDL	LLN1504RDL	LLN1506RDL
Potencia del chip Chip power	50W			50W			50W		
Tensión de entrada Input voltage	230V			230V			230V		
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz			50Hz			50Hz		
Luminosidad Lumen	6582Lm	6787Lm	6995Lm	6582Lm	6787Lm	6995Lm	6582Lm	6787Lm	6995Lm
Temperatura de color Color temperature	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Dimensiones Size	1500x50x70mm			1500x50x70mm			1500x50x70mm		
Regulable Dimmable	No			Sí-Yes 1-10V			Sí - Yes DALI		




Difusor prismático de policarbonato de alta resistencia, mínimas pérdidas lumínicas.

Placa base de fibra de vidrio. Alta densidad de led para una perfecta homogeneidad y alta conductividad térmica. Soldaduras por refusión.



Disipador de aluminio aleación 6063 de 0,5mm de espesor con aleteado continuo para la placa. Otorga una inmejorable estructura y disipación de calor.

Driver aislado y accesible para cualquier conexión, ajuste o mantenimiento.

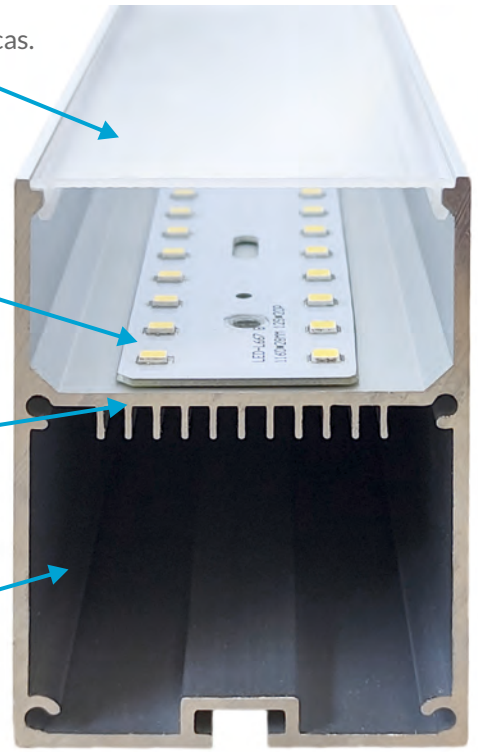


Vista Interior


### Termografía disipador de aluminio

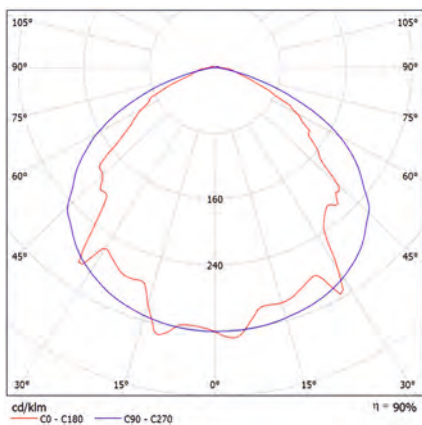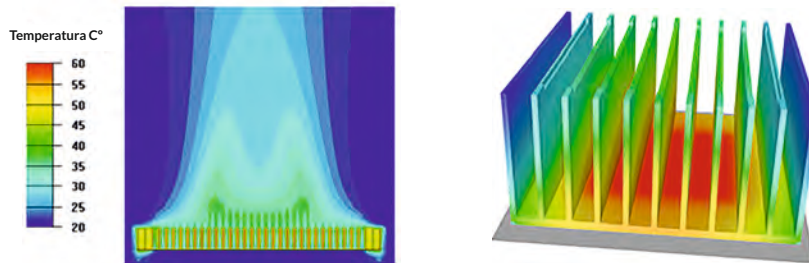

Curva Lumínica

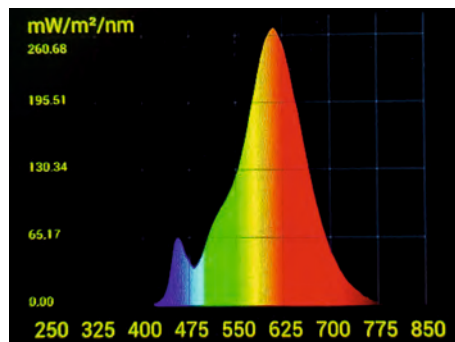

Fotometría 3000K

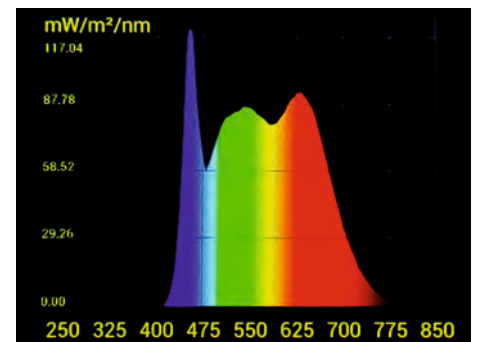

Fotometría 4500K