



Modelo Model	PHCF130NR3F	PHCF160NR3F	PHCF210NR3F
Tecnología del LED LED technology	LUMILEDS LUXEON 3030		
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia Power	130W	160W	210W
Luminosidad nominal lámpara Lumen	18952Lm	23325Lm	30614Lm
Temperatura de color Color temperature	5000K □	5000K □	5000K □
Diámetro Reflector diameter	280mm	340mm	400mm
Profundidad de la lámpara Lamp depth	120mm	120mm	130mm
Ángulo de apertura Beam angle	(*)140°	(*)140°	(*)140°
CRI	80	80	80
IP	IP65	IP65	IP65
Regulable	* Sí/Yes 1-10 / compatible MESH (Versión DALI disponible)		
Radiador Radiator	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Tapa Cover	Aluminio inyectado / Injected aluminum		
Lentes Lenses	Policarbonato / PC		
Unión entre chip y PCB Chip and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		
Unión entre PCB y radiador Cooler and PCB junction	Silicona térmica / Silicone thermal		

Los productos IP65 o superior con salida a cable, incluyen un conector IP de conexión rápido que mejora y facilita la instalación de la luminaria.



\*Regulable mediante bus 1V-10V. En caso de no querer utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

\*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente (Págs.:9,11,13,15,17,31,39,47)



(\*)Disponible bajo demanda con ángulos de apertura de 60° y 90°

## CAMPANA LED PHCF 130NR3F 160NR3F 210NR3F

### BAJO CERO


Su óptica extensiva es ideal para cámaras de congelación. Diseñada y fabricada para trabajar en entornos muy fríos, aguanta perfectamente hasta -25°C/-13°F Disponible con sensor de movimiento integrado.

El accesorio opcional de soporte mural / techo mediante lira de acero inoxidable, permite fijarla a los paneles aislantes de las cámaras sin necesidad de utilizar la argolla.

### BELOW ZERO

Its extensive optics are ideal for freezing chambers. Designed and manufactured to work in very cold environments, it holds perfectly down to -25°C / -13°F Available with integrated motion sensor.

The optional accessory for wall / ceiling support by means of a stainless steel bracket, allows it to be fixed to the insulating panels of the chambers without using the ring.

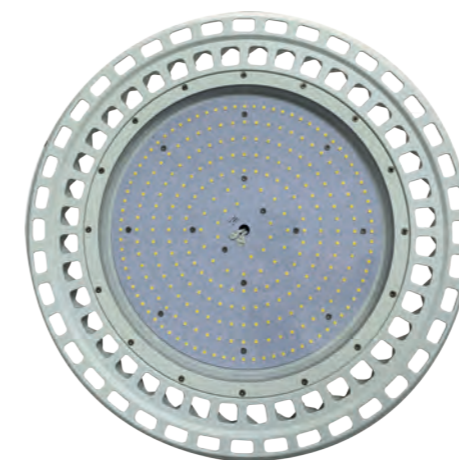

PHCF130NR3F  
PHCF160NR3F  
PHCF210NR3F



Vídeos demostrativos:  
[www.pritec.com/videos](http://www.pritec.com/videos)

