


Modelo Model	P6P40X4IP	P6P40X5IP	P6P40X6IP	P3P40X4IP	P3P40X6IP	P12P7X4IP	P12P7X6IP
Tipo de instalación Installation type	Desmontable Removable			Desmontable Removable		Desmontable Removable	
Potencia Power	40W			40W		72W	
Tensión de entrada Input voltage	230V			230V		230V	
Frecuencia Frequency	50Hz			50Hz		50Hz	
Factor de potencia Power factor	>0.97			>0.97		>0.97	
Temperatura de color Color temperature	4000K□	5000K□	6000K□	4000K□	6000K□	4000K□	6000K□
CRI	>0.82	95	>0.82	>0.82		>0.82	
Luminosidad nominal Lumen	5310Lm	5100Lm	5380Lm	5310Lm	5380Lm	9500Lm	9560Lm
Dimensiones Size	595x595x30mm			1195x295x30mm		1195x595x60mm	
Regulable	No			No	No	No	No
IP	65			65		65	
Ángulo Angle	150°			150°		150°	



La tecnología de retroiluminación permite una mejor uniformidad del flujo luminoso así como un mayor rendimiento que los paneles convencionales LED. La luz sale directa de la luminaria sin necesidad de ser refractada.

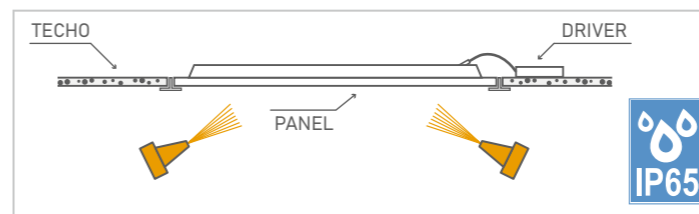

(*Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones montado (desde abajo).




PANELES LED IP65

TODO BAJO CONTROL.

Gama de paneles específicamente diseñados para trabajar en ambientes con altos requisitos de seguridad respecto a contaminación. Salas blancas, cuartos limpios, salas limpias. Imprescindibles en cualquiera de estos entornos.

EVERYTHING UNDER CONTROL.

Range of panels specifically designed to work in environments with high safety requirements regarding pollution (clean rooms). Essential in any of these environments.

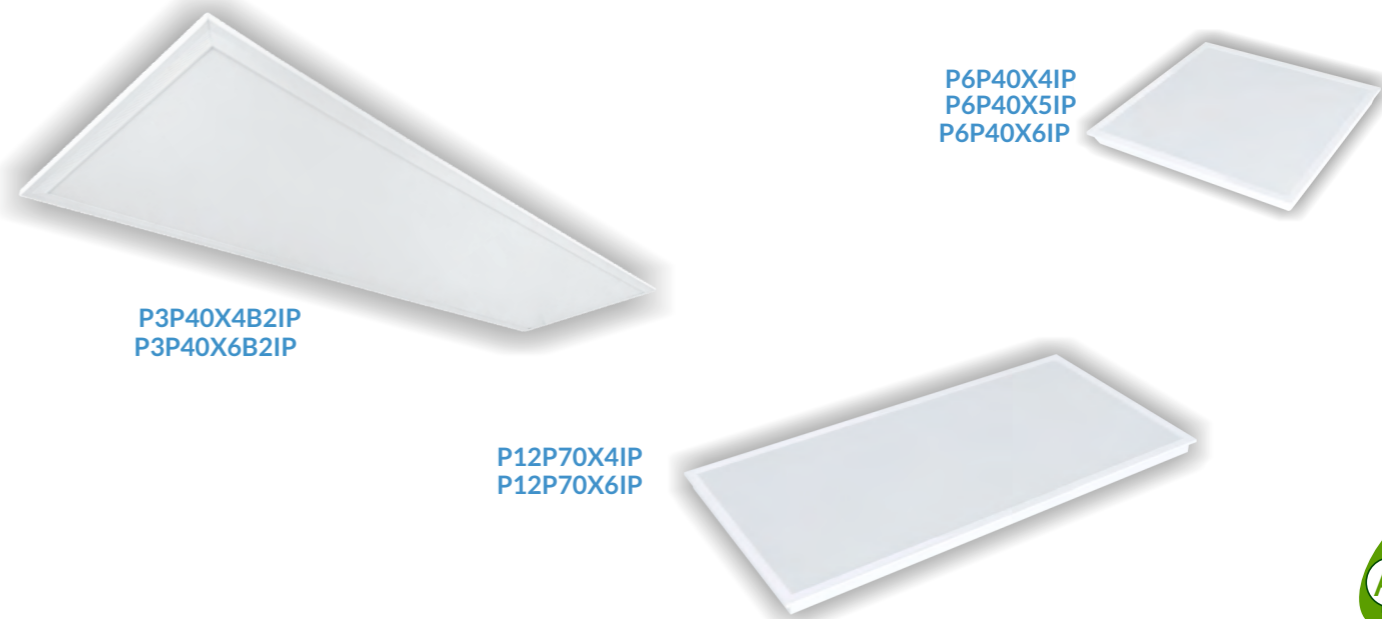

Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

