



Modelo Model	LPL0620NBAS	LPL1240NBAS	LPL1550NBAS
Tensión entrada nominal Input voltage	230V	230V	230V
Frecuencia entrada nominal Input frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Rango de frecuencia de entrada Input voltage range	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
Potencia Power	20W	40W	50W
Número de LEDs Number of LEDs	120 LEDs SMD	240 LEDs SMD	312 LEDs SMD
Flujo lumínico Lumen	2715Lm	5430Lm	6787Lm
Temperatura de color Color temperature	6000K□	6000K□	6000K□
Ángulo Angle	120°	120°	120°
Largo Length	600mm	1200mm	1500mm
Ancho x alto Width x height	80x65mm	80x65mm	80x65mm
Base y difusor Base and diffuser	Policarbonato / PC		
IP	65	65	65
Sensor Sensor	Sí (Microondas)		
IK	IK10	IK10	IK10




COMO POR ARTE DE MAGIA

El sensor microondas instalado en el interior de esta gama, alcanza tal grado de precisión que parece magia. Se anticipa al movimiento del usuario manteniendo iluminadas las zonas requeridas sin necesidad de pulsadores, temporizadores o realizar movimientos extraños para que nos detecte el sensor. La solución más práctica y eficiente.

AS BY ART OF MAGIC

The microwave sensor installed inside this range achieves such a degree of precision that it seems like magic. It anticipates the user's movement by keeping the required areas illuminated without the need for push buttons, timers or strange movements for the sensor to detect us. The most practical and efficient solution.

PANTALLA NBAS

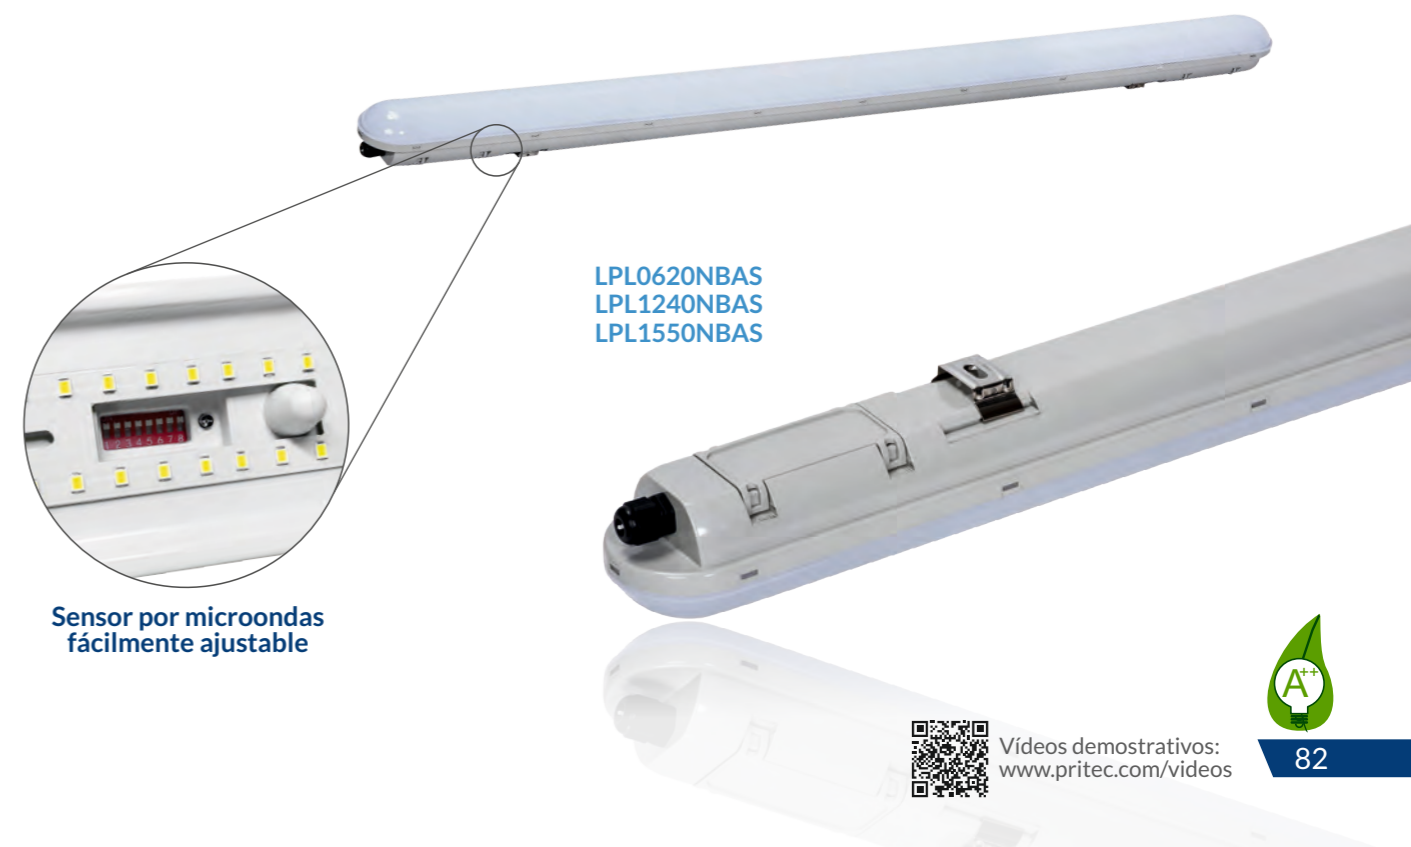

Sensor por microondas
fácilmente ajustable

LPL0620NBAS
LPL1240NBAS
LPL1550NBAS



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

