

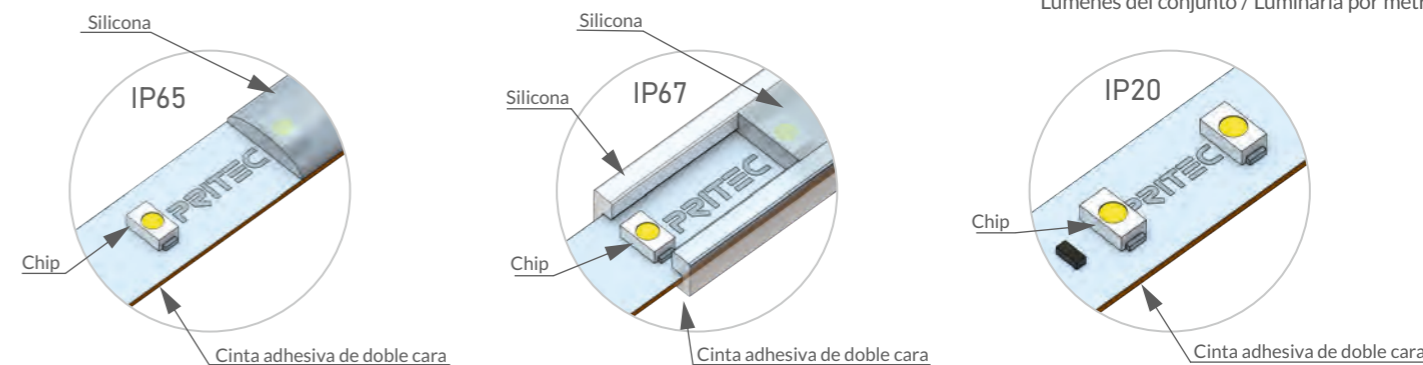


Foto: Cristóbal Barceló / Proyectos en Fusta

Modelo Model	PT12021		PT12025		PT1204324		PT1204324		PT1203HL <sup>(1)</sup>		PT1203F	
	PT6030N	PT1203N	PT12043	PT1202524	PT1203N24	PT12025MN	PT5043N <sup>(1)</sup>	PT5053N <sup>(1)</sup>	PT1203HL <sup>(1)</sup>	PT6030F	PT1203F	
Potencia/ *** Power / ***	5W/m	10W/m	10W/m	10W/m	10W/m	10W/m	14W/m	14W/m	20W/m	5W/m	10W/m	
Tensión entrada Input Voltage	12V DC	12V DC	12V DC	24V DC	24V DC	12V DC	24V DC	24V DC	24V DC	12V DC	12V DC	
Ángulo de visión Light beam	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	
Densidad de LED LED/m	60 LED/m	120 LED/m	120 LED/m	120 LED/m	120 LED/m	120 LED/m	60 LED/m	60 LED/m	120 LED/m	60 LED/m	120 LED/m	
Lumen nominal * Nominal lumen	390	780	780	780	800	780	1200	1200	2880	390	780	
Lumen equipo ** Equipment lumen	350	702	702	702	782	702	1080	1080	2590	350	702	
Temperatura de color Color temperature	3000K	2100K 2500K 3000K	3000K	2500K	3000K	2700K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	
Tipo de LED LED type	3528	3528	3528	3528	3528	3528	5050	5050	2835	3528	3528	
Intensidad Current	2,5A	5A	5A	2,5A	2,5A	5A	3A	3A	4,2A	2,5A	5A	
Dimensiones Size	5000x10mm				5000x5mm		5000x10mm			5000x13mm		
Posibilidad de corte Cut	Sí, cada 5 cm. Every 5 cm.	Sí, cada 2,5 cm. Every 2.5 cm.	Sí, cada 5 cm. Every 5 cm.	Sí, cada 5 cm. Every 5 cm.	Sí, cada 5 cm. Every 5 cm.	Sí, cada 10 cm. Every 10 cm.		Sí, cada 5 cm. Every 5 cm.		Sí, cada 2,5 cm. Every 2.5 cm.		
IP	65	65	20	65	20 65	20	20 <sup>(1)</sup>	65 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	67	67	

\*\*\* Metro para el cálculo del driver  
\*\*\* Meter to driver

<sup>(1)</sup>Para la utilización de estos modelos es imprescindible el uso de perfil disipador  
\* (Lúmenes/chip)x nº de chip (metro)  
\*\* Lúmenes del conjunto / Luminaria por metro



## TIRA LED 3000K

### LA MÁS FLEXIBLE SOLUCIÓN.

Cualquier rincón, por inaccesible que sea, podrá ser iluminado mediante las tiras de LED PRITEC. Con tan solo 3mm de altura, podrá instalarla en cualquier lugar y conseguir resultados sorprendentes y realmente elegantes.

### THE MOST FLEXIBLE SOLUTION.

Anywhere, even not accessible can be illuminated with PRITEC LED strips. With just 3mm thickness, you can install it anywhere and get amazing and elegant results.



Vídeos demostrativos:  
[www.pritec.com/videos](http://www.pritec.com/videos)

